


Nomix

Blandningsfri betong



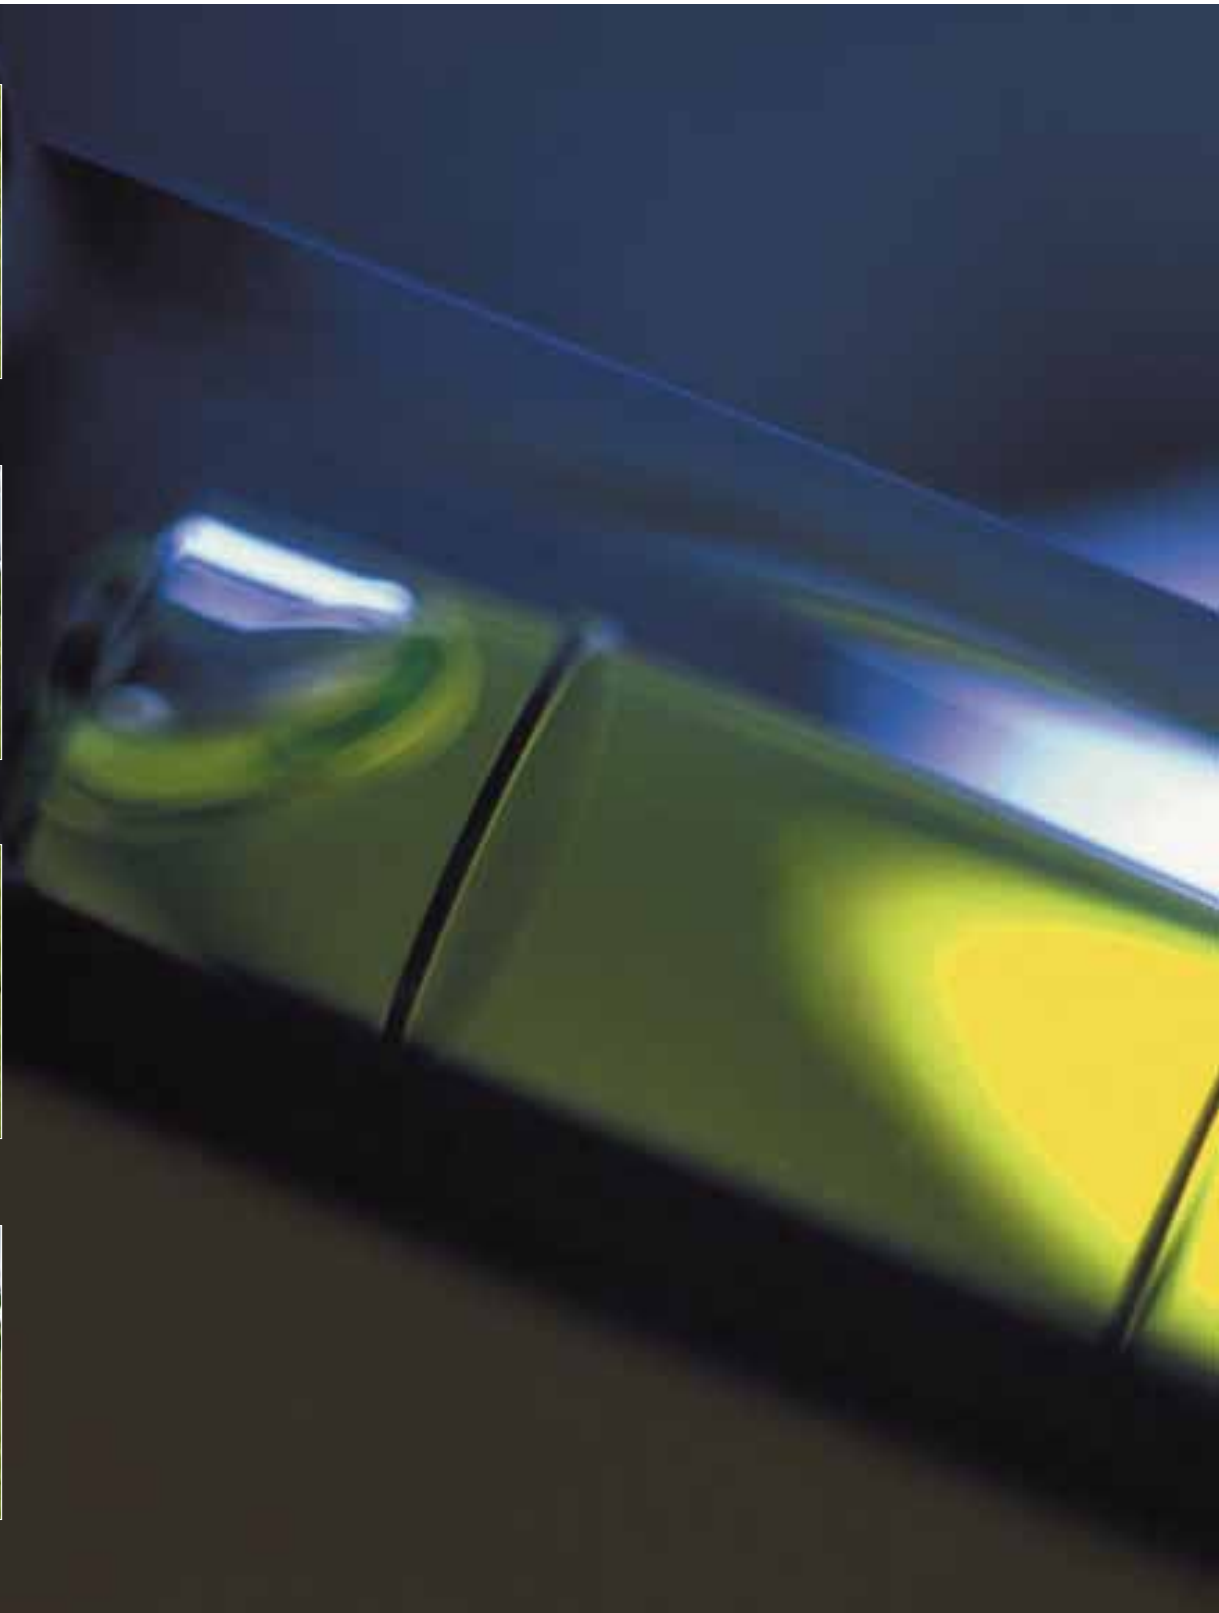

NOMIX – en blandningsfri torrbetong

NOMIX är en mångsidig betongprodukt som inte behöver blandas och som är lätt att använda. Håll bara pulvret i vattnet.

OBS!

NOMIX är ingen konstruktionsbetong.

Idealisk till att gjuta fast metall- trä eller plastföremål som: trädgårdslampor, torkvindor, vägs skyltar, staketstolpar, brevlådor, parkbänkar eller för andra liknande områden. Möjligheterna är många.

Varför NOMIX?

- Du behöver inga speciella verktyg.
- Du behöver ingen betongblandare.
- Du behöver inte vara yrkesman.
- Lätt att använda.
- Rent, inga kladdiga verktyg.
- Inga problem alls.

NOMIX egenskaper

- Snabbbindande betong.
- Snabb fastsättning av detaljer.
- Inget behov av stagning.
- Börjar hårdna efter 1–15 minuter.
- Härdningstid 24 timmar.
- Tryckhållfasthet max 25 MPa efter cirka 4 veckor.

Bakom denna enkelhet finns det en betongstruktur med tillräcklig hållfasthet för att tillgodose alla typer av vardaglig användning.

Så här mycket NOMIX behöver du:

Stolpdiameter (cm)	5	5	7,57,5	
Kvadratisk mått på hål (cm)	20	30	20	30
Hålets djup (cm)	30	45	15	40
45	30	70	25	65
60	40	95	35	90
75	50	120	45	115

Exempel: Det behövs ca en säck, 25 kg NOMIX för att gjuta in t.ex en stolpe med en diameter på 7,5 cm i ett hål 20x20x45 cm.





Lätt att använda!

Den smidiga användningen är en av de huvudsakliga fördelarna med NOMIX.



Gräv ett hål minst 20 cm större än föremålet som ska gutas in.



Fyll hålet till cirka hälften med rent vatten. Försvinner vattnet för fort, t ex i sandjord, rekommenderas en tunn plastpåse som tätning. Plastpåsen måste vara större än hålets diameter.



Placera stolpen eller föremålet i hålet och håll NOMIX direkt från säcken i en jämn takt runt omkring föremålet ner i vattnet. Rikta in föremålet till önskat läge. Inget stöd behövs. Håll en stund och släpp.



Vattna ovanpå synlig torr NOMIX i hålet, stöt och jämna till med t ex en träregel för att eliminera luftbubblor, vilket även förbättrar komprimeringen. Täck med grästorvor om så önskas.



Saint-Gobain Byggprodukter AB

Box 707, Gårdsvägen 18, 169 27 Solna

Tel: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80

Webbplats: www.weber.se