

Leca®

weber



Lättbyggda grillar och utespisar  
med Leca Murblock

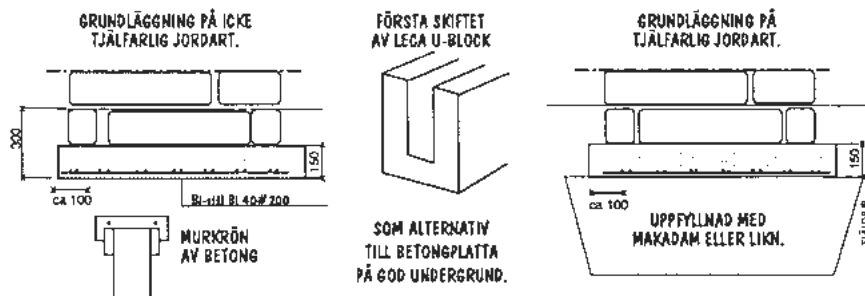


Foto: Christer Pöhner

Med Leca murblock är det enkelt att själv bygga en praktisk grill eller mysig utespis. Leca murblock har låg vikt och välanpassade mått som gör att arbetet går lätt och snabbt. Här får du förslag till olika modeller.

### Grundförhållande - fundament

Ett utearrangemang måste grundläggas på riktigt sätt för att undvika rörelser i konstruktionen. Vid tjälfarlig mark schaktas till frostfritt djup och återfylls till cirka 300 mm under markytan med makadam eller likvärdigt. Vid icke tjälfarlig mark avschaktas matjorden helt, dock minst 300 mm under markytan.



På färdigställt underlag gjuts en 150 mm tjock betongplatta, som korsarmeras med ex. Bi-stål, Bi 40 # 200 mm. På god undergrund kan, som alternativ till betongplatta, första skiftet utföras med Leca U-block som armeras och fylls med betong.

### Murning - armering

På betongplattan muras en ram av 150 mm breda murblock. Som murbruk används traditionellt murbruk typ B, ex. Gullex murcement A och mursand i blandningsförhållande 1:5 alternativt färdigblandat torrbruk B. Blocken muras i förband efter murarsnöre med en fogtjocklek av cirka 10 mm.

Första och sista skift armeras med ett Bi-stål, Bi 40E. Utrymmet innanför "ramen" fylls med exempelvis makadam utom i planteringsutrymmena.

Spis- och grillbotten avjämnas med bruk som underlag för eldfast tegel.

### Murning av eldfast tegel

Eldstadens botten (och eventuellt även sidorna) inklädes med eldfast tegel. Beträffande murningsförfarandet hänvisas till fabrikantens anvisningar.

### Ytbehandling

En utespis eller grill av Leca murblock kan lämnas obehandlad. Horisontella blocktytor skall dock skyddas. Ett bra fuktskydd erhålls om ytorna avtäcks med plåt. Vid målning görs detta lämpligen med cementfärg eller silikatfärg.

## Falsterbo



### Materialåtgång

C:a 25 st Leca murblock  
150x190x590 mm



C:a 50 liter murbruk, typ B

C:a 15 m Bi-stål, Bi 40E

Upplagsplatta (skärbräda) tillverkas efter mått på platsen och i önskat material. Asklåda och grillgaller tillverkas efter mått på platsen.

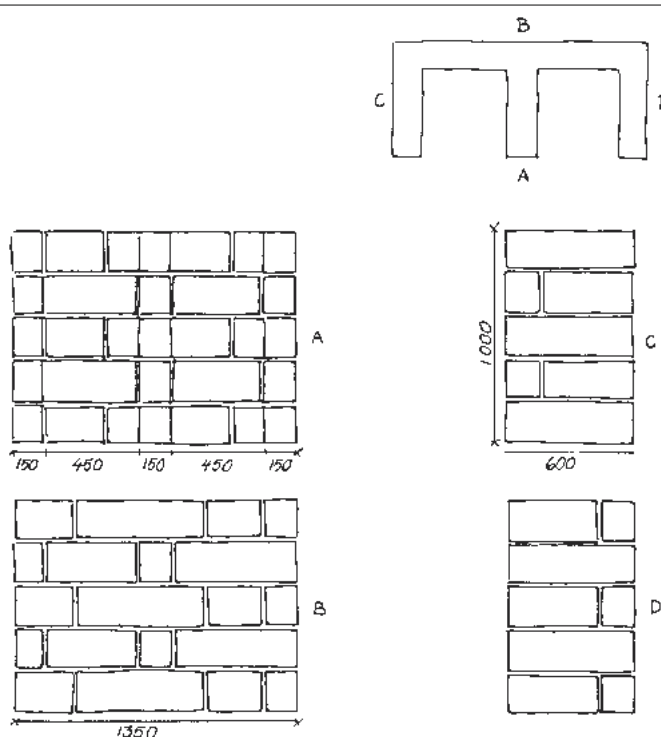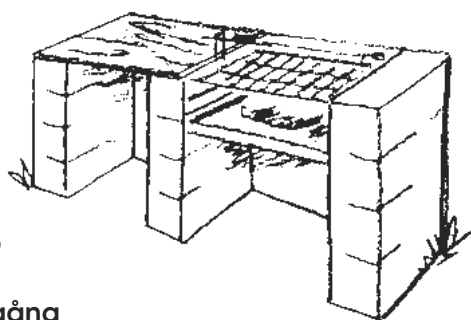



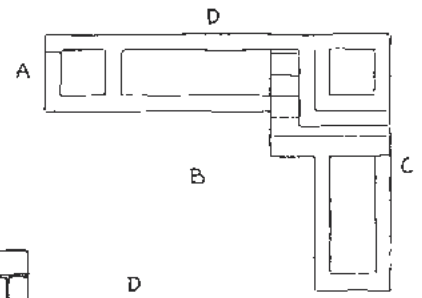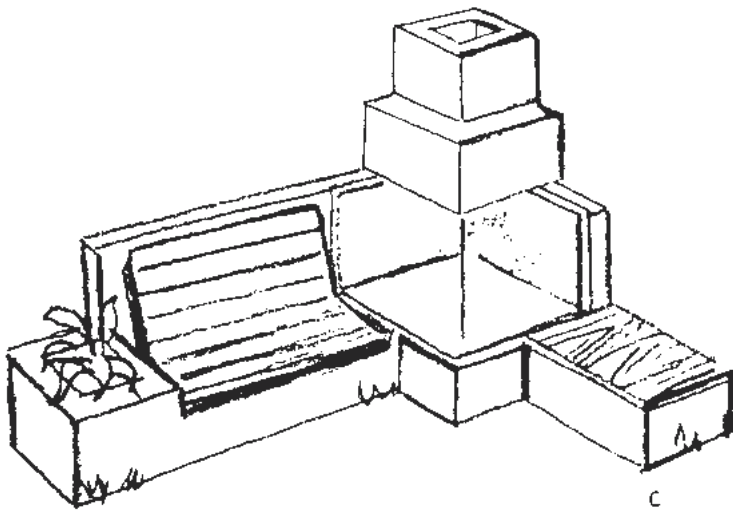

## Båstad

### Materialåtgång

C:a 110 st Leca murblock  
150x190x590 mm







C:a 240 liter murbruk, typ B

C:a 65 m Bi-stål, Bi 40E

Ram av L-stål med stödben.

Mått tages på plats.

Eldfast tegel efter mått på plats.

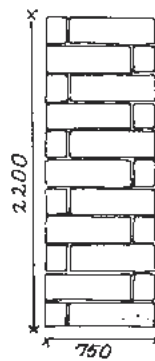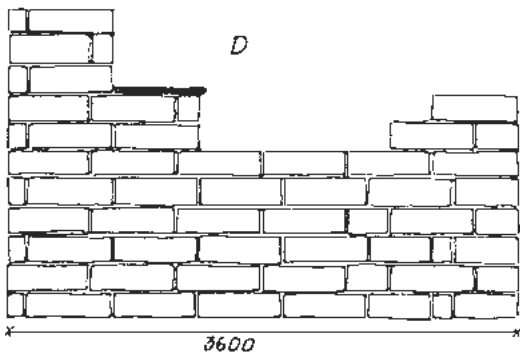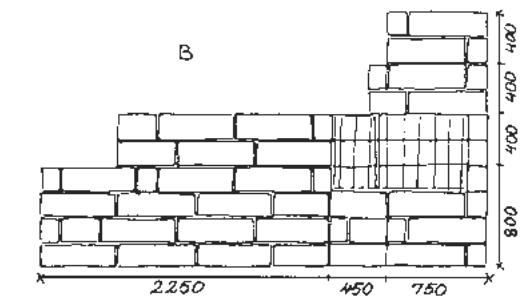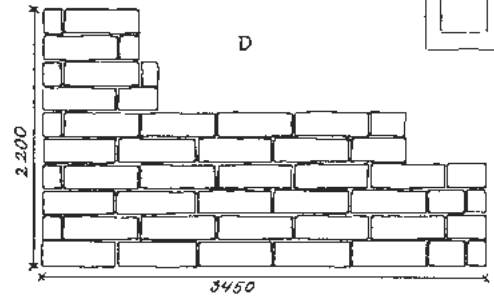

## Tylösand

### Materialåtgång

C:a 95 st Leca murblock  
150x190x590 mm

C:a 200 liter murbruk, typ B



C:a 45 m Bi-stål, Bi 40E

Ram av L-stål med stödben.

Mått tages på plats.

Eldfast tegel efter mått på plats.

Nisch i önskat material och storlek.

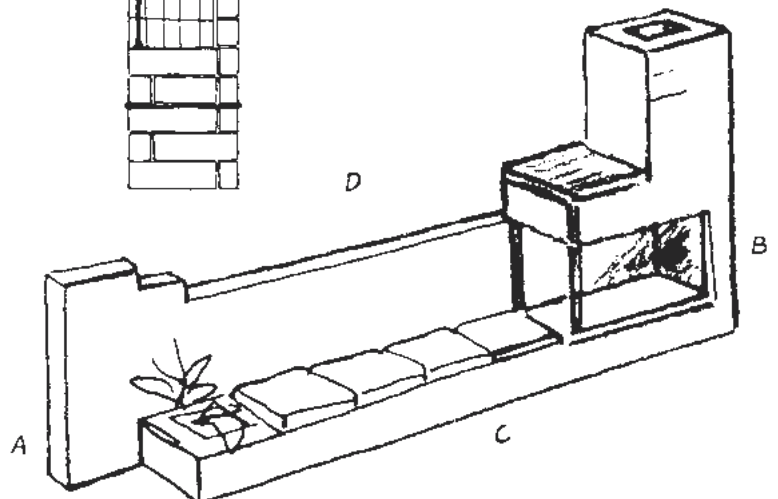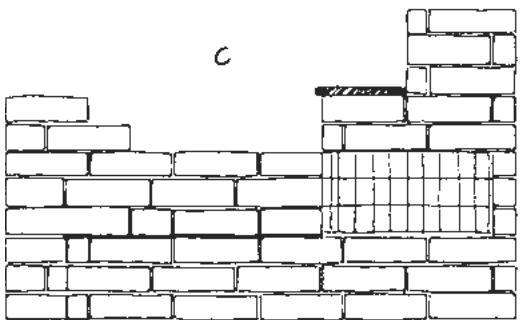

## Skånör









### Materialåtgång

C:a 60 st Leca murblock 150x190x590 mm


C:a 130 liter murbruk, typ B

C:a 20 m Bi-stål, Bi 40E

Eldfast tegel efter mått på plats.  
Nischer i önskat material och storlek.

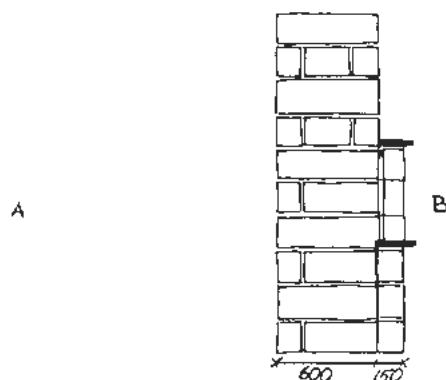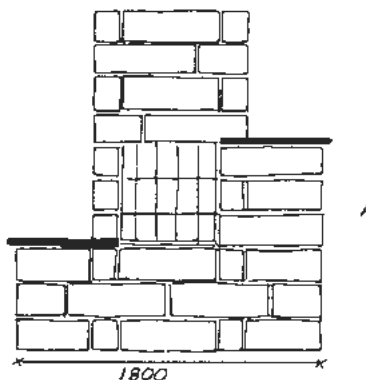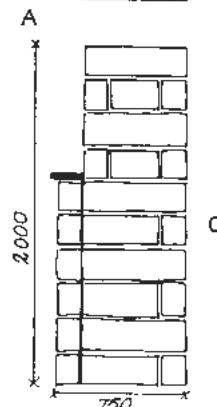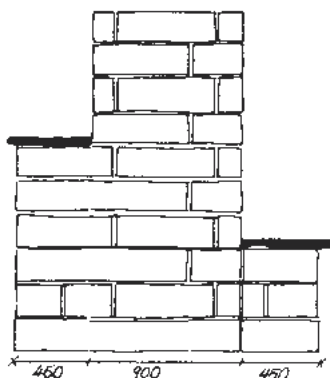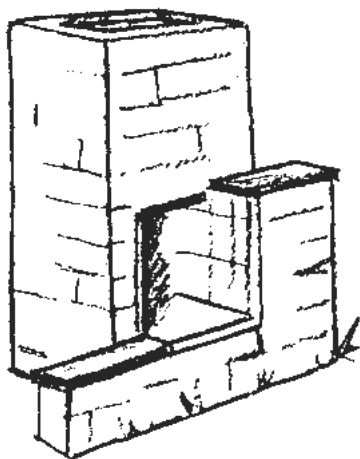

## Torekov

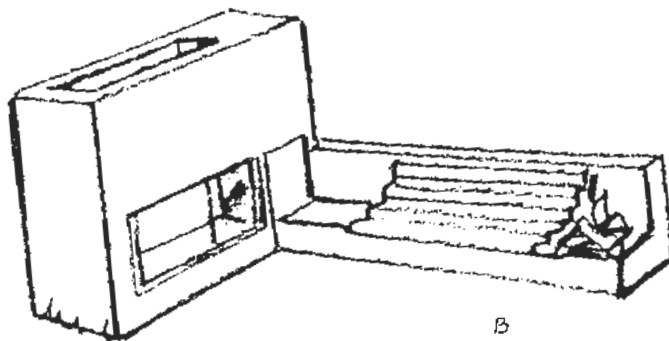






### Materialåtgång

C:a 120 st Leca murblock 150x190x590 mm

C:a 250 liter murbruk, typ B

C:a 60 m Bi-stål. Bi 40E

L-stål med stödben efter mått på plats.  
Eldfast tegel efter mått på plats.  
Nisch i önskat material och storlek.

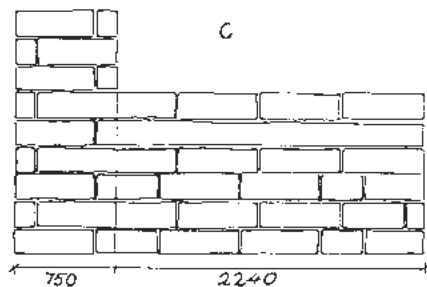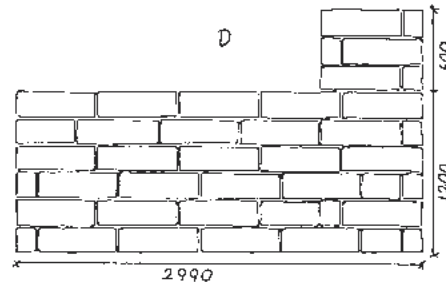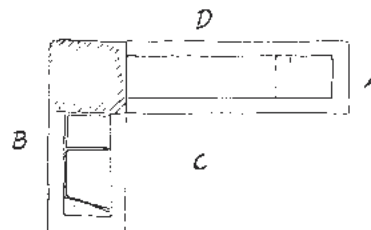

Saint-Gobain Byggprodukter AB

Box 707, Gårdsvägen 18

169 27 Solna

Tel: 08-625 61 00

Fax: 08-625 61 80

www.weber.se